


AN: PAT 2001-551706
TI: Graphical method for interconnection of electrical installation components in rooms of buildings requires assistant to allow commissioning engineer to describe circuits as he recognises them from conventional engineering technology
PN: **EP1134864-A1**
PD: 19.09.2001
AB: A method of graphically interconnecting a building's electrical installation components, in which from an equipment list, appliances and devices provided for a project are planned, such that in first rooms all devices and appliances are assigned to one project, where for individual planning of a room, each room is represented by a separate window of the planning tool. An assistant is provided for allowing the commissioning agent to describe circuits, as he recognises them from conventional engineering technology, in a quick and graphically simplified manner.; USE - Industrial and public buildings, administration buildings etc. ADVANTAGE - Enables electrical installation engineer to put simple EIB (european installation bus association) project in place within apartment in rapid and cost-favourable manner, and without training costs, and using graphics PC or palm-top based software tool.
PA: (SIEI) SIEMENS AG;
IN: HOFFMANN W; KNORR C; LERMER J; LUBER G; VALERIUS A;
FA: **EP1134864-A1** 19.09.2001; DE10012279-A1 20.09.2001;
CO: AL; AT; BE; CH; CY; DE; DK; EP; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI; TR;
DR: AL; AT; BE; CH; CY; DE; DK; ES; FI; FR; GB; GR; IE; IT; LI; LT; LU; LV; MC; MK; NL; PT; RO; SE; SI; TR;
IC: G06F-017/50; H02G-003/00; H02J-013/00;
MC: X12-G04; X13-E01;
DC: X12; X13;
FN: 2001551706.gif
PR: DE1012279 14.03.2000;
FP: 19.09.2001
UP: 30.10.2001

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (USPTO)

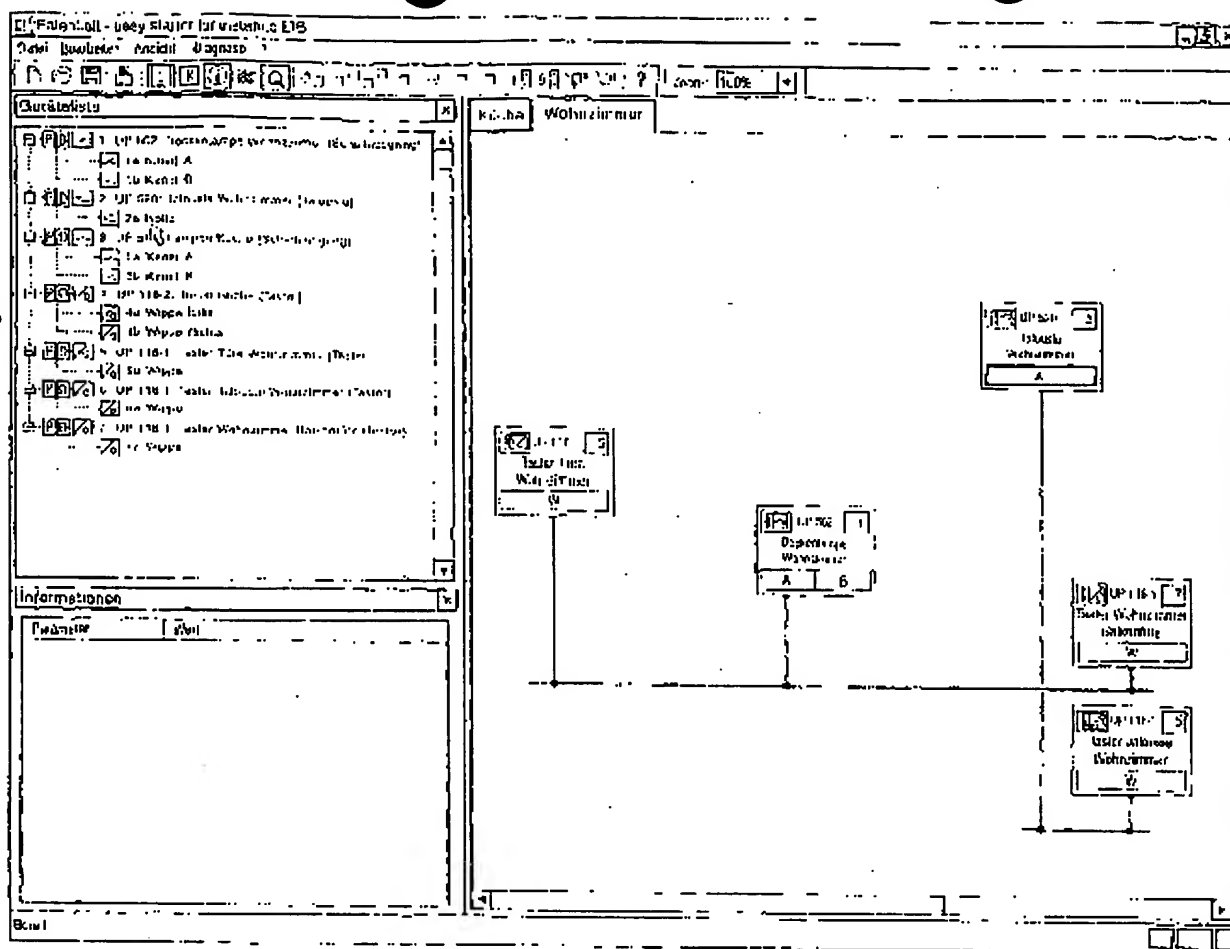

BEST AVAILABLE COPY

THIS PAGE BLANK (0/1)

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 134 864 A1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG(43) Veröffentlichungstag:
19.09.2001 Patentblatt 2001/38(51) Int Cl.7: **H02G 3/00**(21) Anmeldenummer: **01106267.6**(22) Anmeldetag: **14.03.2001**(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE TR
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI(30) Priorität: **14.03.2000 DE 10012279**(71) Anmelder: **SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT**
80333 München (DE)


(72) Erfinder:

- Hoffmann, Werner, Dr.
91074 Herzogenaurach (DE)
- Knorr, Christian
93087 Alteglofshelm (DE)
- Lermer, Josef
93098 Mintraching (DE)
- Luber, Georg
93158 Teublitz (DE)
- Valerius, Arno
90427 Nürnberg (DE)

(54) **Verfahren und graphisches Werkzeug zum Projektieren von
Elektroinstallationskomponenten eines Gebäudes**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein graphisches Werkzeug zum Projektieren von Elektroinstallationskomponenten eines Gebäudes. Dabei wird eine Geräteliste zur Verfügung gestellt, die die zu projektierenden Geräte enthält. Aus dieser Liste werden einzelnen Räumen des Gebäudes Geräte zugeordnet. Zur Einzelprojektierung eines Raumes wird jeder Raum durch ein eigenes Fenster dargestellt, in welchem die Geräte des Raumes angezeigt werden. Unter Verwendung von Assistenten werden die im Fenster platzierten Geräte graphisch gemäß elektrischer Schaltungen, wie sie der Elektroinstallateur von der herkömmlichen Technik kennt, miteinander verschaltet.

FIG 12

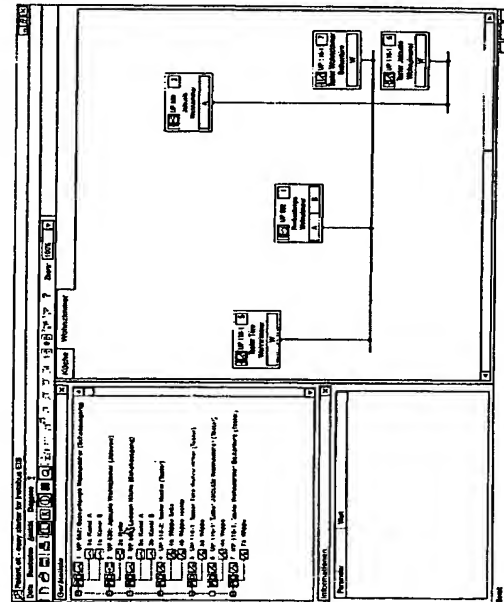**EP 1 134 864 A1**

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ein graphisches Werkzeug zum Projektieren von Elektroinstallationskomponenten eines Gebäudes.

[0002] Der Erfindung liegt folgendes technische Problem zugrunde: Elektroinstallationen in Gebäuden werden zunehmend unter Verwendung einer Bustechnik realisiert. Dabei sind alle zu schaltende Stromverbraucher (Lampen, Jalousie-Motoren, usw.) über Aktoren und die Sensoren (Taster, Kontakte, usw.) über einen Kommunikationsbus, wie beispielsweise den instabus® EIB (European Installation Bus) in den Techniken Twisted Pair (TP), Radio Frequency (RF), Power Line (PL), miteinander verbunden. Die Stromverbraucher sind über die Aktoren auch direkt am 220V-Stromnetz angeschlossen. Das Schalten einer Lampe geschieht nun durch Senden einer Nachricht vom Sensor, beispielsweise einem Taster, zu dem Aktor mit der angeschlossenen Lampe. Damit dies funktioniert, müssen bei der Inbetriebsetzung diese Kommunikationsbeziehungen projiziert werden.

[0003] Bisher fand diese Bustechnik hauptsächlich ihren Einsatz in Industriegebäuden, öffentlichen Gebäuden, Verwaltungsgebäuden, usw. Dort wurde die Inbetriebsetzung der Gebäudeleittechnik von geschulten Projektierern durchgeführt.

[0004] Bei bisherigen Lösungen steht den Ingenieuren, die eine Gebäudeleittechnik im Zweckbau auf Basis des EIB in Betrieb nehmen, als PC-basiertes Werkzeug die EIB Tool Software (ETS) der European Installation Bus Association (<http://www.eiba.com/a103.html>) zur Verfügung. Dies ist ein Datenbank-basiertes graphisches Werkzeug, mittels dessen ein Projekt vollständig projiziert werden kann. Dabei steht der Kommunikationsbus im Mittelpunkt des Denkens. Gruppenadressen dienen dazu, Kommunikationsbeziehungen zwischen Geräten aufzubauen. Außerdem stellt der Einsatz des Werkzeuges Anforderungen an den Anwender, die nur durch spezielle Schulungen erlernbar sind.

[0005] Als Alternative zur ETS gibt es Controller-Geräte zur Inbetriebsetzung von derartigen Installationen. Ein Beispiel dafür ist der Busch-Powernet® EIB Controller (<http://www.catalogic.de/bje/katalog/d46c.htm>) für Busch-Powernet® EIB Anlagen. Diese Controller haben ein Textdisplay mit 4-8 Zeilen. Es handelt sich also nicht um graphische Werkzeuge.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen Weg aufzuzeigen, wie auch im Heimbereich eine einfache Inbetriebnahme einer auf Bustechnik basierenden Elektroinstallation ermöglicht werden kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkmalen und ein graphisches Werkzeug mit den im Anspruch 4 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

[0008] Die Vorteile der Erfindung liegen darin, dass beispielsweise mittels eines einfachen, graphischen, Personal-Computer- oder Palmtop-basierten Werkzeugs ein Elektroinstallateur, der im Heimbereich Planer und Inbetriebsetzer in einem ist, in die Lage versetzt wird, ein einfaches EIB Projekt im Wohnbau schnell, kostengünstig und ohne Schulungsaufwand in Betrieb zu nehmen. Dabei kann der Installateur in seiner gewohnten Denkwelt verbleiben. Diese ist gekennzeichnet durch Schaltungen wie eine Ausschaltung, eine Wechselschaltung, eine Serienschaltung usw.. Realisiert wird dieser Ansatz durch sogenannte Assistenten (Wizards), die dem Anwender helfen, derartige Schaltungen zu spezifizieren.

[0009] Ausgangsbasis für die erfindungsgemäße Projektierung von Schaltungen ist eine Geräteliste. In dieser Geräteliste sind alle Geräte wie Taster, Zeitschaltuhren, Jalousie-Ansteuerungen, usw., für ein Projekt, beispielsweise ein Wohnhaus, enthalten. Geräte wie 2-fach-Taster oder 2-fach-Aktoren zum Ansteuern von 2 Verbrauchern bestehen wiederum aus 2 bzw. mehreren Gerätekanälen. Für die nachfolgende Beschreibung ist aber diese Unterscheidung zwischen Gerät und Gerätekanal nicht von Bedeutung. Es wird daher nur von Geräten gesprochen. Bei Geräten mit mehreren Kanälen ist das Wort Gerät durch Gerätekanal zu ersetzen.

[0010] In einem ersten Schritt ordnet der Anwender in der Geräteliste enthaltene Geräte den Räumen seines Projektes bzw. Gebäudes zu. So kann er beispielsweise ein Wohnzimmer, einen Flur und eine Küche einrichten. Jeder Raum wird durch ein eigenes Fenster im Werkzeug dargestellt. Durch Verschieben von Geräten mit der Maus vom Fenster "Geräteliste" in das Fenster "Wohnzimmer" werden die Geräte dort platziert. Danach erfolgt eine Verschaltung der Geräte.

[0011] Im einfachsten Falle will der Installateur beispielsweise eine Ausschaltung realisieren. Dazu wählt er den Aktor für eine Lampe aus. Über das Programm-Menü ruft er die Funktion "Verbinden - Ausschaltung" auf. Daraufhin wird er dazu aufgefordert, den zugehörigen Taster auszuwählen. Dazu muss er den Mauszeiger auf den gewünschten Taster schieben und das Symbol anklicken. Solange unter dem Mauszeiger kein geeigneter Sensor liegt, hat der Mauszeiger die Form eines Verbotsschildes und die Aktion kann nicht beendet werden. Nach dem Anklicken des Tasters ist die Verbindung hergestellt.

[0012] In gleicher Weise verfährt der Anwender bei den anderen Schaltungen. Bei der Wechselschaltung muss er, ausgehend von einem Aktor, zunächst einen ersten Taster anwählen und danach einen zweiten Taster. Bei einer Kreuzschaltung wird er geführt, um beliebig viele Taster auszuwählen. Zur Serienschaltung wählt er zu Beginn einen 2-fach-Taster aus. Dann muss er der Reihe nach die beiden Aktoren auswählen. Weitere Schaltungen, die auf diese Weise realisierbar sind, sind eine Parallelschaltung, eine Gruppenschaltung und eine Zentralschaltung (EIN/AUS).

[0013] Aus dieser graphisch erstellten Projektierinformation generiert das Werkzeug alle Kommunikationsbeziehungen, Adressen und Parameter, die für den Betrieb des Busses notwendig sind.

[0014] Bei der vorliegenden Erfindung werden in einem Werkzeug zur Projektierung/Inbetriebsetzung einer busorientierten Anlage, beispielsweise einer instabus® EIB-Anlage, Assistenten eingesetzt, die es dem Inbetriebsetzer gestatten, Schaltungen, wie er sie von der herkömmlichen Technik kennt, beispielsweise eine Wechselschaltung, usw., auf graphische Weise einfach und schnell zu beschreiben. Daraus werden alle Daten automatisch gewonnen, die zum Betrieb des Busses mit der spezifizierten Leistung notwendig sind. Zur besseren Übersicht beim Verschalten von Geräten werden die Geräte zunächst ihren Räumen, wo sie wirken bzw. eingebaut sind, zugeordnet. Dies geschieht graphisch unter Verwendung der drag & drop-Technik.

[0015] Die folgenden Figuren zeigen beispielhaft die graphische Darstellung einer Serienschaltung, wie sie schrittweise vom Anwender aufgebaut wird.

[0016] Das gezeigte Beispiel betrifft die Projektierung eines kleinen Wohnbau-Projektes. Ausgangspunkt ist eine Geräteliste. Diese beinhaltet mehrere 1-fach und 2-fach-Taster und einige Aktoren, wie es in der Figur 1 im linken Fenster dargestellt ist. Im ersten Schritt werden in der Geräteliste dargestellte Geräte den Räumen des Gebäudes zugeordnet, beispielsweise einer Küche und einem Wohnzimmer.

[0017] In der Küche gibt es einen 2-fach-Taster zum Schalten von zwei Lampen (Decke, Wand), die an einen 2-fach-Aktor angeschlossen sind, wie es die Figur 2 zeigt, in welcher das der Küche zugeordnete Fenster neben dem Fenster mit der Geräteliste dargestellt ist.

[0018] Das Verschalten der Geräte wird mit Hilfe der Assistenten durchgeführt. Als erstes wird eine Serienschaltung in der Küche projektiert. Dazu muss der Anwender den ersten zu schaltenden Aktor anwählen, wie es in der Figur 3 angedeutet ist, und nach Einblendung eines Menüs den Menüpunkt "Verbinden-Serienschaltung" auswählen, wie es durch die Figur 4 veranschaulicht ist. Danach erfolgt eine Auswahl des zweiten Aktors, wie es in der Figur 5 unten links angedeutet ist. Nach dem Anklicken des Aktors wird dazu aufgefordert, einen 2-fach-Taster auszuwählen. Ist dies durch entsprechendes Anklicken erfolgt, dann ist die Verschaltung abgeschlossen und die Verbindungen werden gezeichnet. Dies ist in Figur 6 gezeigt.

[0019] Im Wohnzimmer sind zwei 1-fach-Taster (Türe, Balkontüre) zum Schalten der Deckenlampe (2-fach-Aktor, nur einer wird benutzt) und ein 1-fach-Taster für die Jalousie vorgesehen.

[0020] Dort realisiert der Installateur anschließend eine Wechselschaltung für die Deckenlampe, wie aus Figur 7 hervorgeht, in welcher das dem Wohnzimmer zugeordnete Fenster neben dem Fenster mit der Geräteliste dargestellt ist.

[0021] Nach Anwahl des Aktors für die Deckenlampe

und dem Aufruf des Wizzards für eine Wechselschaltung ergeht eine Aufforderung, den ersten Taster/Sensor auszuwählen, wie es in Figur 8 dargestellt ist. Nach einer Auswahl des Tasters an der Türe ist der erste Teil der Schaltung realisiert und es ergeht die Aufforderung, den zweiten Sensor bzw. Taster auszuwählen, wie es in der Figur 9 angedeutet ist. Durch Anklicken des Tasters an der Balkontüre ist die Erstellung der Wechselschaltung abgeschlossen, wie aus der Figur 10 ersichtlich ist.

[0022] Schließlich erfolgt noch - wie aus der Figur 11 hervorgeht - eine Projektierung einer einfachen Ausschaltung zwischen Taster - Jalousie - Wohnzimmer und Jalousie - Aktor durch eine Anwahl des Jalousie-Aktors, einen Aufruf des zugehörigen Wizzards und eine Auswahl des gewünschten Tasters. Das Ergebnis dieses Vorganges ist in der Figur 12 dargestellt.

[0023] Aus der vorstehenden Beschreibung ist ersichtlich, dass mittels der Erfindung ein Elektroinstallateur ohne aufwendige Schulungsmaßnahmen dazu in die Lage versetzt wird, mittels eines einfachen, graphischen Werkzeuges für einen Personal-Computer oder einen Palmtop ein einfaches Installationsprojekt in einem Gebäude schnell und kostengünstig durchzuführen. Dabei kann er seine gewohnte Denkweise beibehalten, da es sich bei den zu projektierenden Elementen bzw. Schaltungen um herkömmliche Dinge wie eine Realisierung eines Ausschaltvorganges, einer Wechselschaltung oder einer Serienschaltung, etc., handelt.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Projektieren von Elektroinstallationskomponenten eines Gebäudes mittels eines graphischen Werkzeuges, wobei

- in einem Bildschirmfenster eine Geräteliste zur Verfügung gestellt wird, die die zu projektierenden Geräte enthält,
- zur Projektierung eines Raumes dieser Raum durch ein eigenes Bildschirmfenster dargestellt wird,
- aus der Geräteliste dem jeweiligen Raum Geräte zugeordnet werden,
- die dem Raum zugeordneten Geräte in dem dem Raum zugeordneten Bildschirmfenster angezeigt werden, und
- unter Verwendung von Assistenten die im Raum-Bildschirmfenster platzierten Geräte graphisch gemäß elektrischer Schaltungen miteinander verschaltet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zuordnung eines Gerätes zu einem Raum durch ein Verschieben des Gerätes mittels eines Cursors aus der Geräteliste in das dem Raum zugeordnete Bildschirmfenster erfolgt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Verschaltung der im Bildschirmfenster platzier-
ten Geräte unter Verwendung eines Assistenten,
aufgerufen über ein Programm-Menü, erfolgt. 5
4. Graphisches Werkzeug zum Projektieren von Elek-
troinstallationskomponenten eines Gebäudes, mit-
tels welchen Werkzeugs 10
- in einem Bildschirmfenster eine Geräteliste zur
Verfügung stellbar ist, die die zu projektieren-
den Geräte enthält, 10
 - zur Projektierung eines Raumes dieser Raum
durch ein eigenes Bildschirmfenster darstellbar 15
ist,
 - aus der Geräteliste dem jeweiligen Raum Ge-
räte zuordenbar sind,
 - die dem Raum zugeordneten Geräte in dem
dem Raum zugeordneten Bildschirmfenster 20
anzeigbar sind, und
 - unter Verwendung von Assistenten die im Fen-
ster platzierten Geräte graphisch miteinander
verschaltbar sind. 25
5. Graphisches Werkzeug nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
es ein Personal-Computer oder ein Palmtop-ba-
siertes Werkzeug ist. 30

35

40

45

50

55

FIG 1

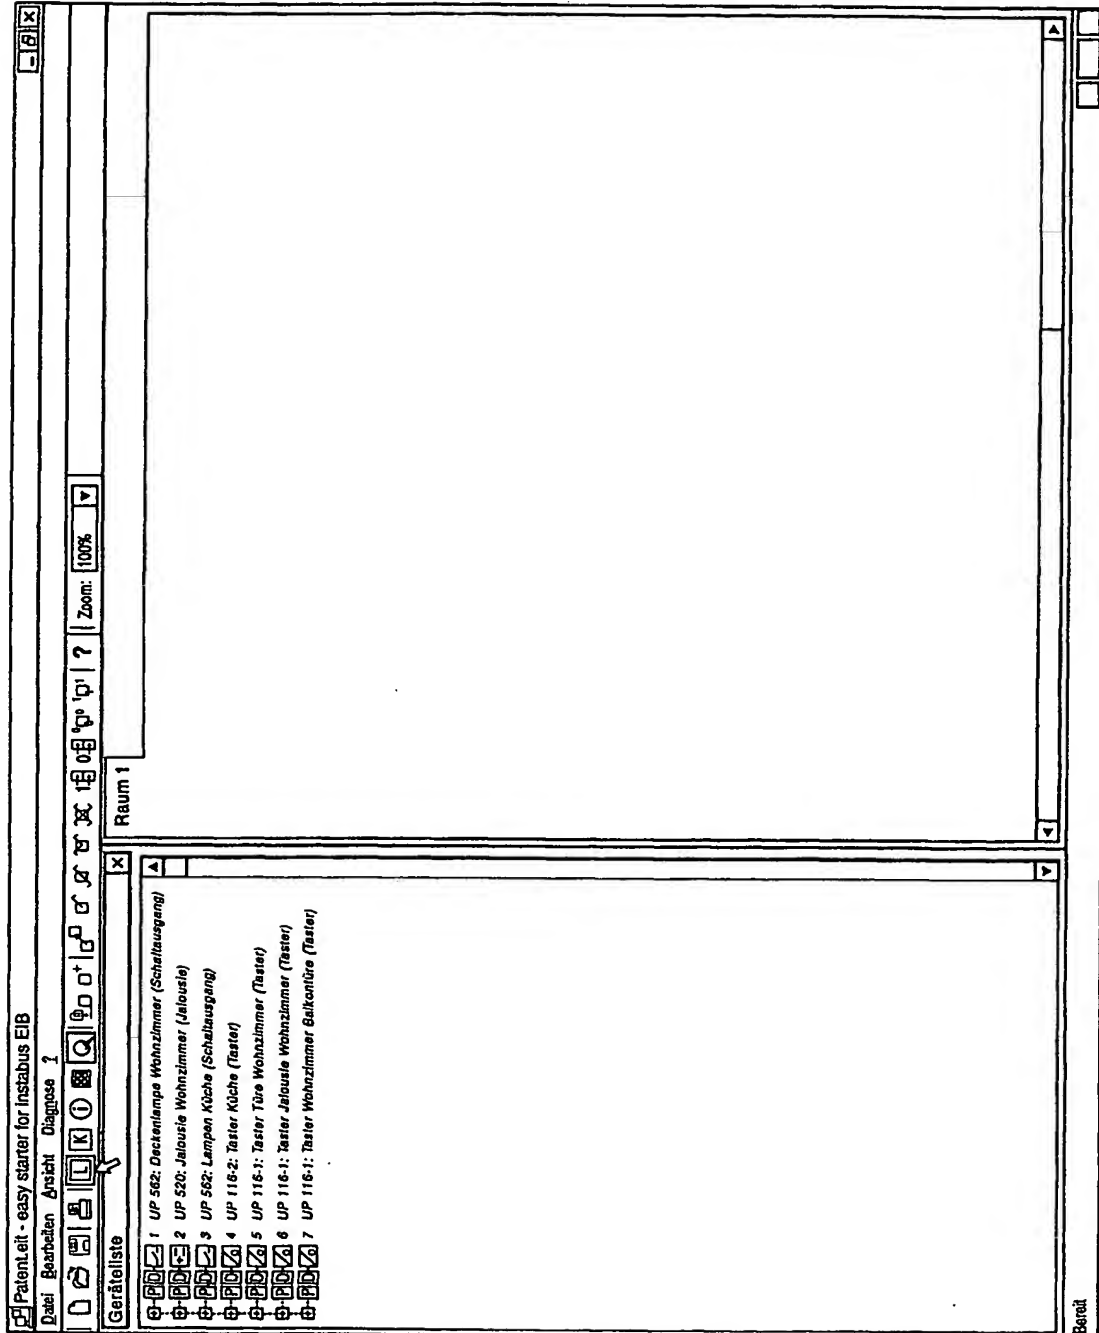


FIG 2

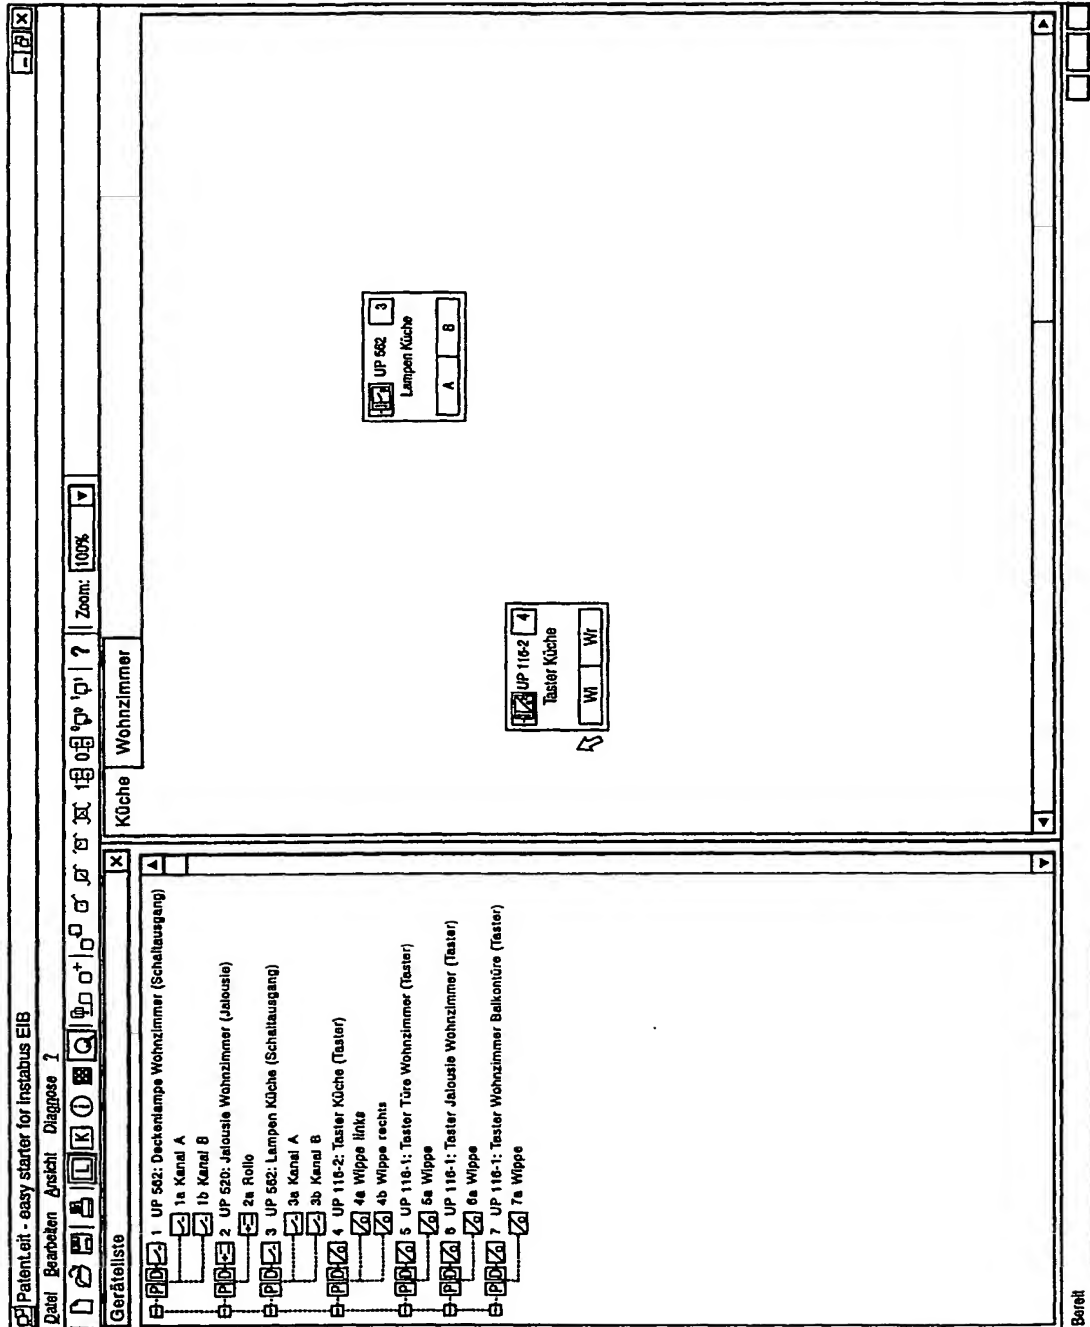


FIG 3

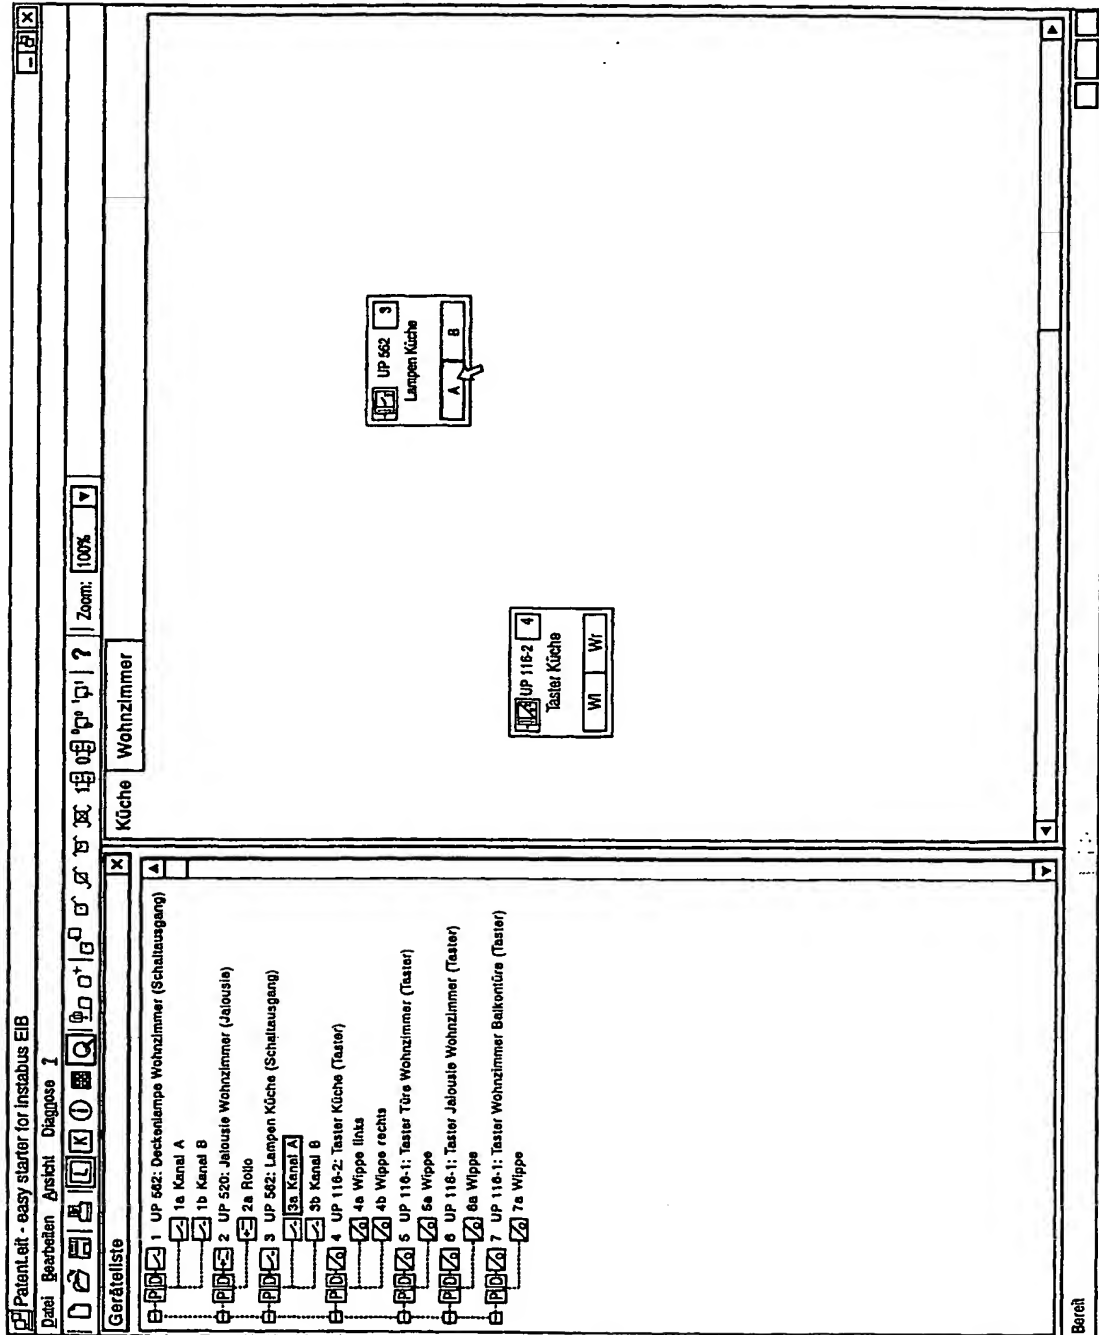


FIG 4

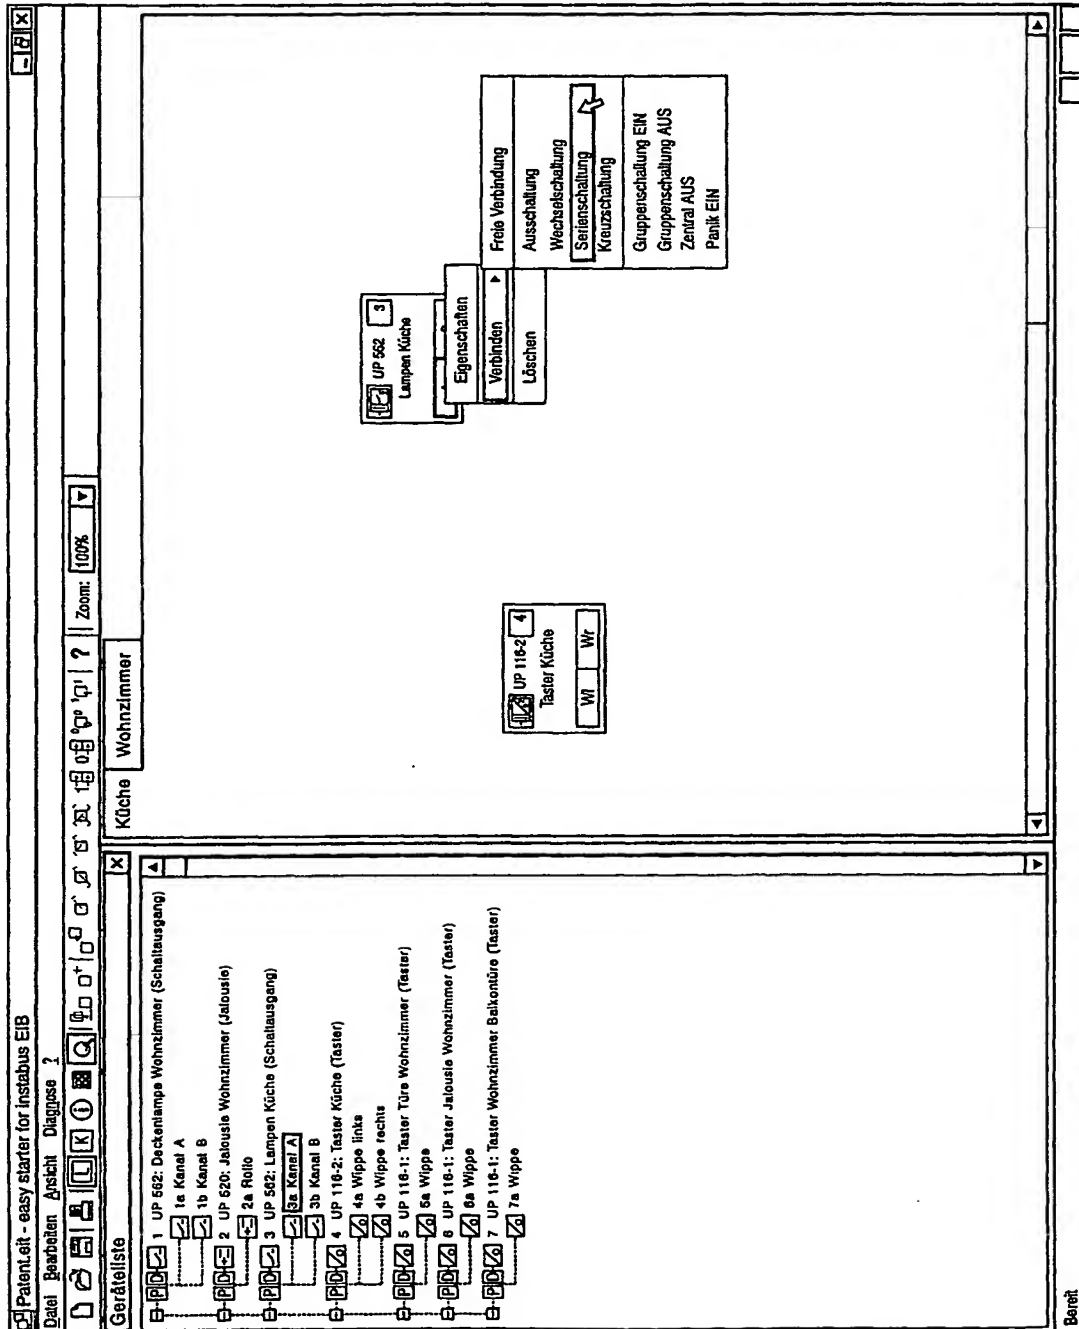


FIG 5

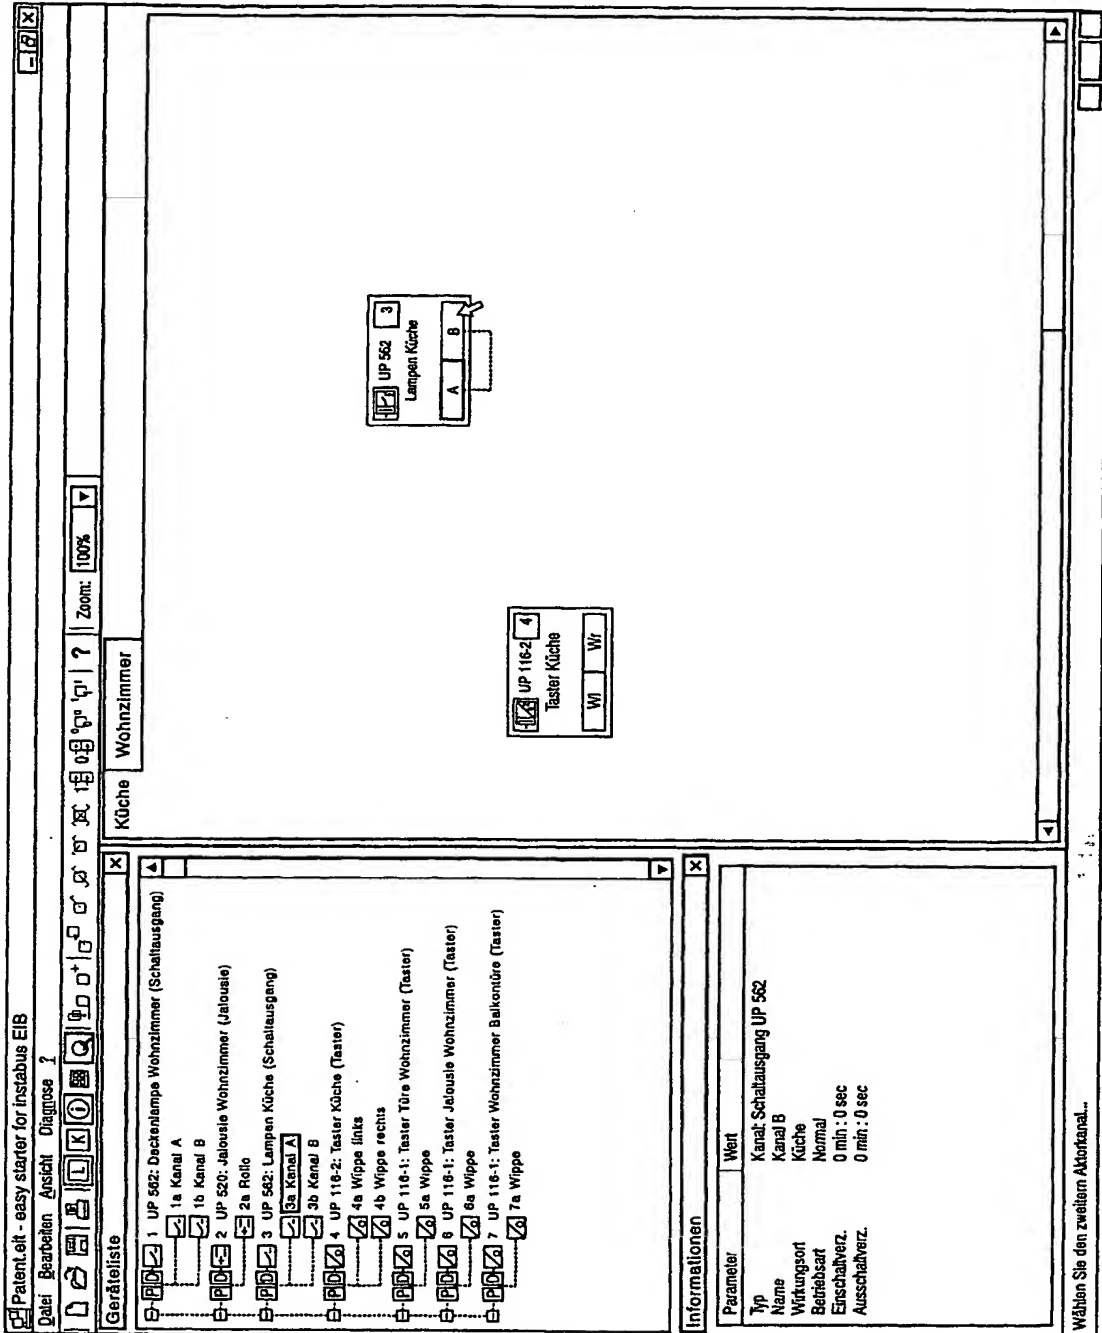


FIG 6

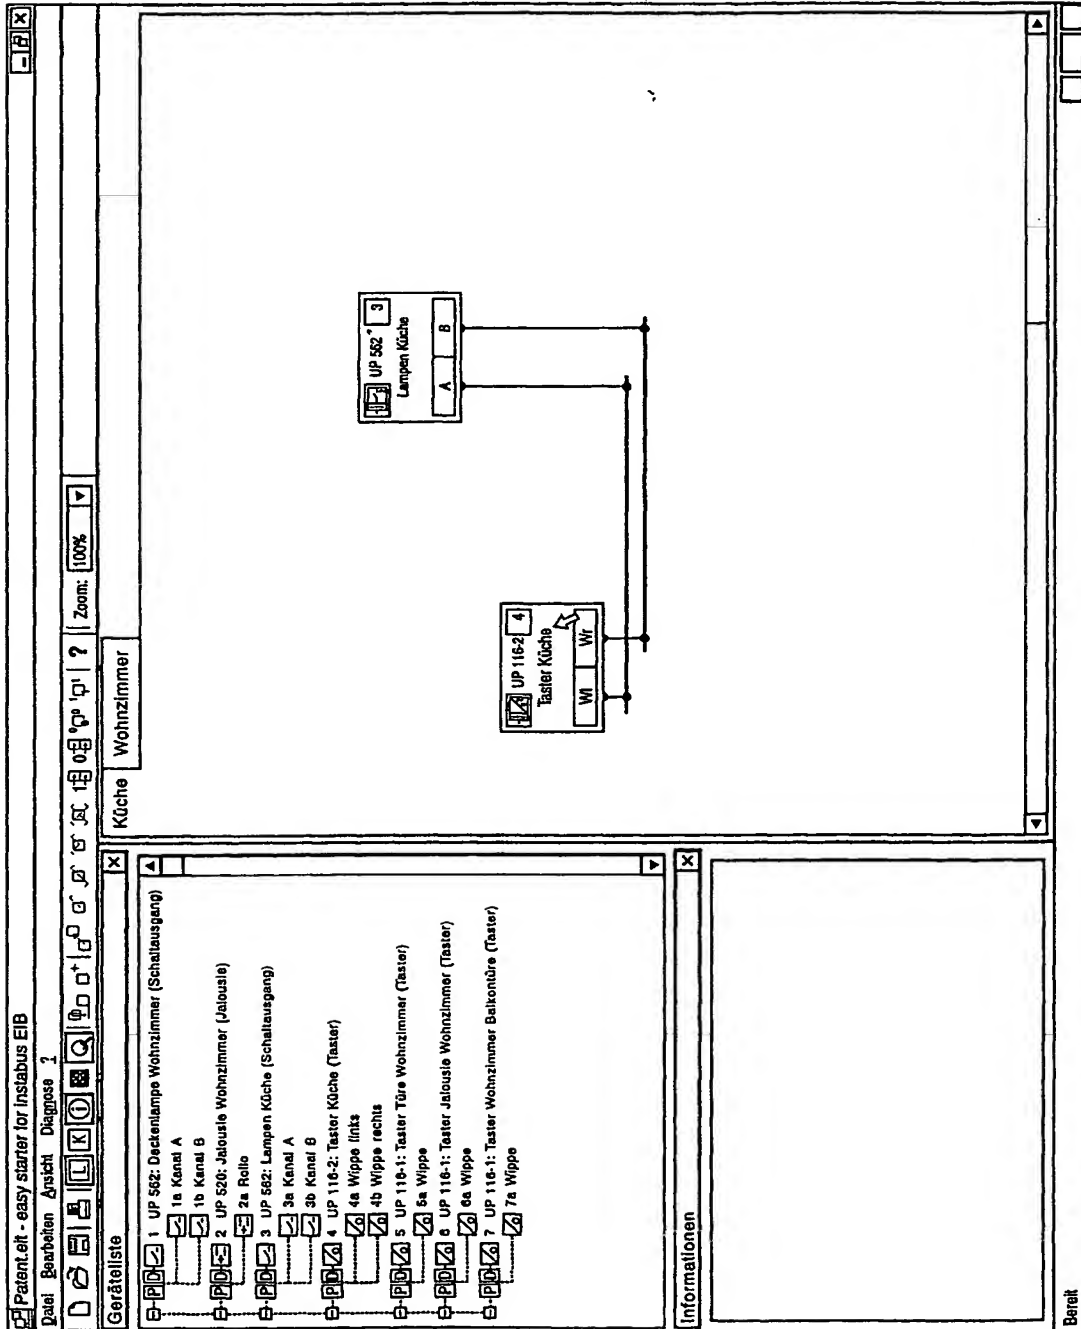


FIG 7

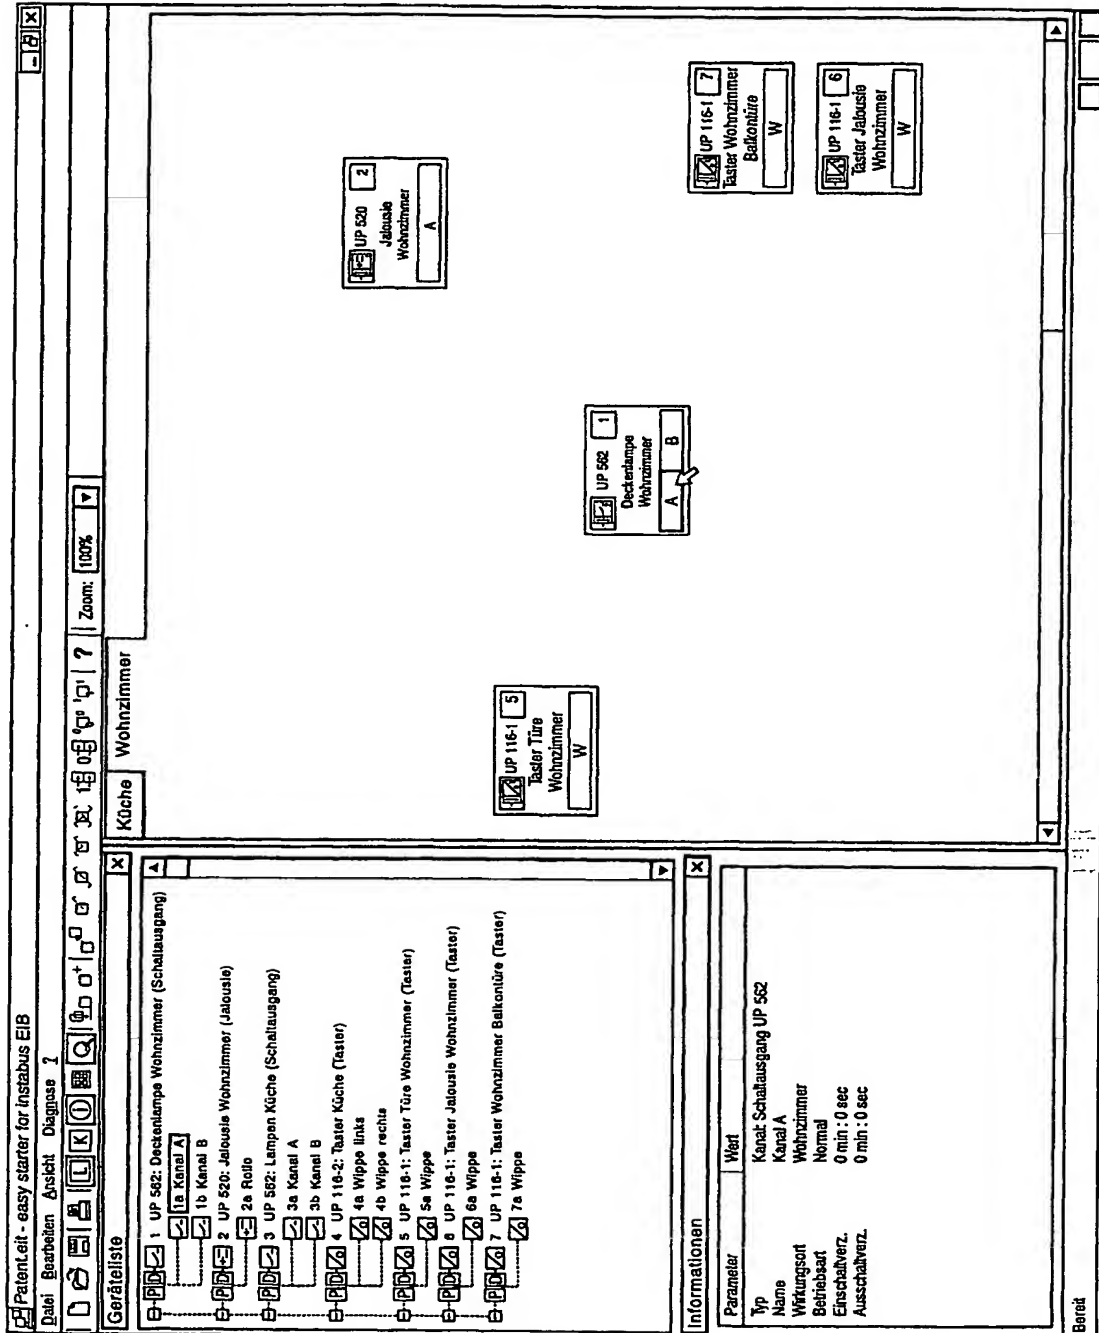


FIG 8

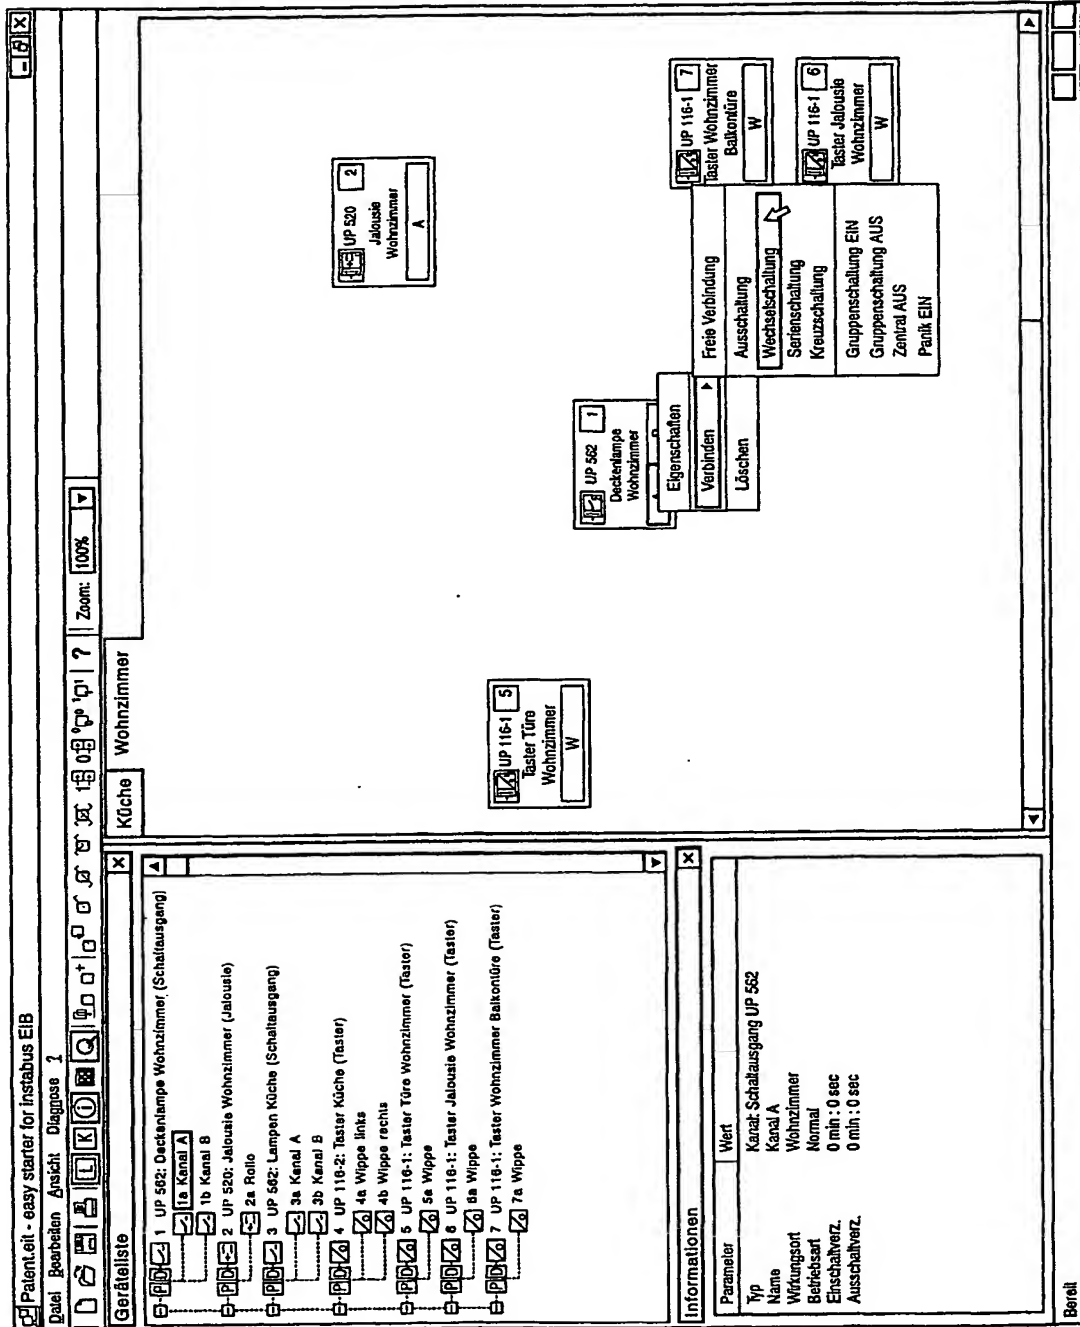


FIG 9

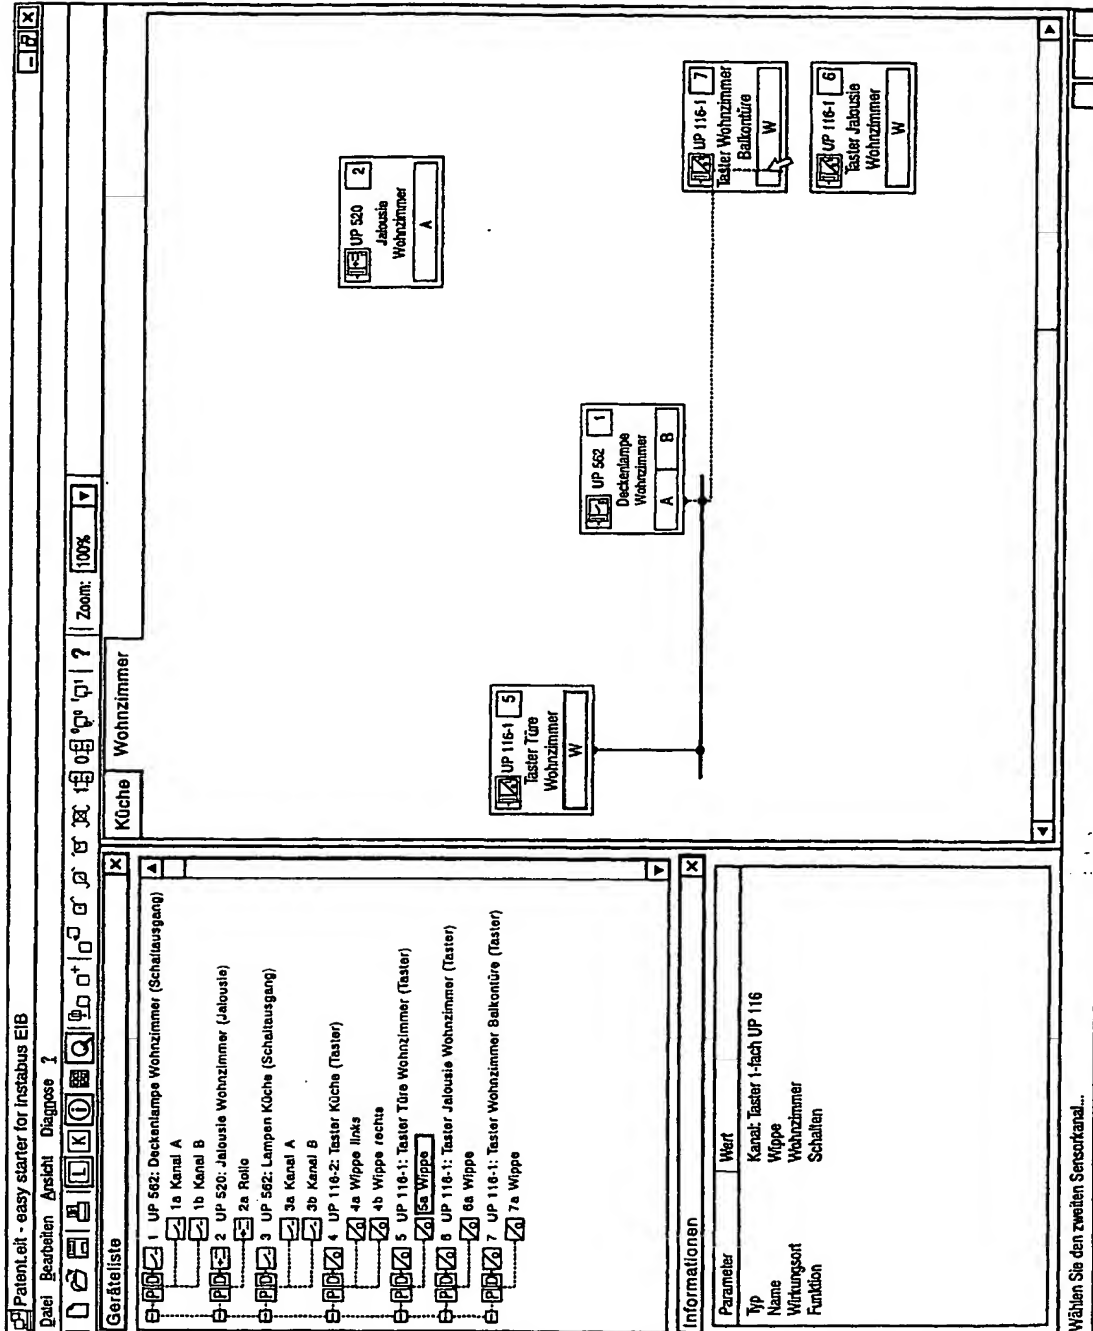


FIG 10

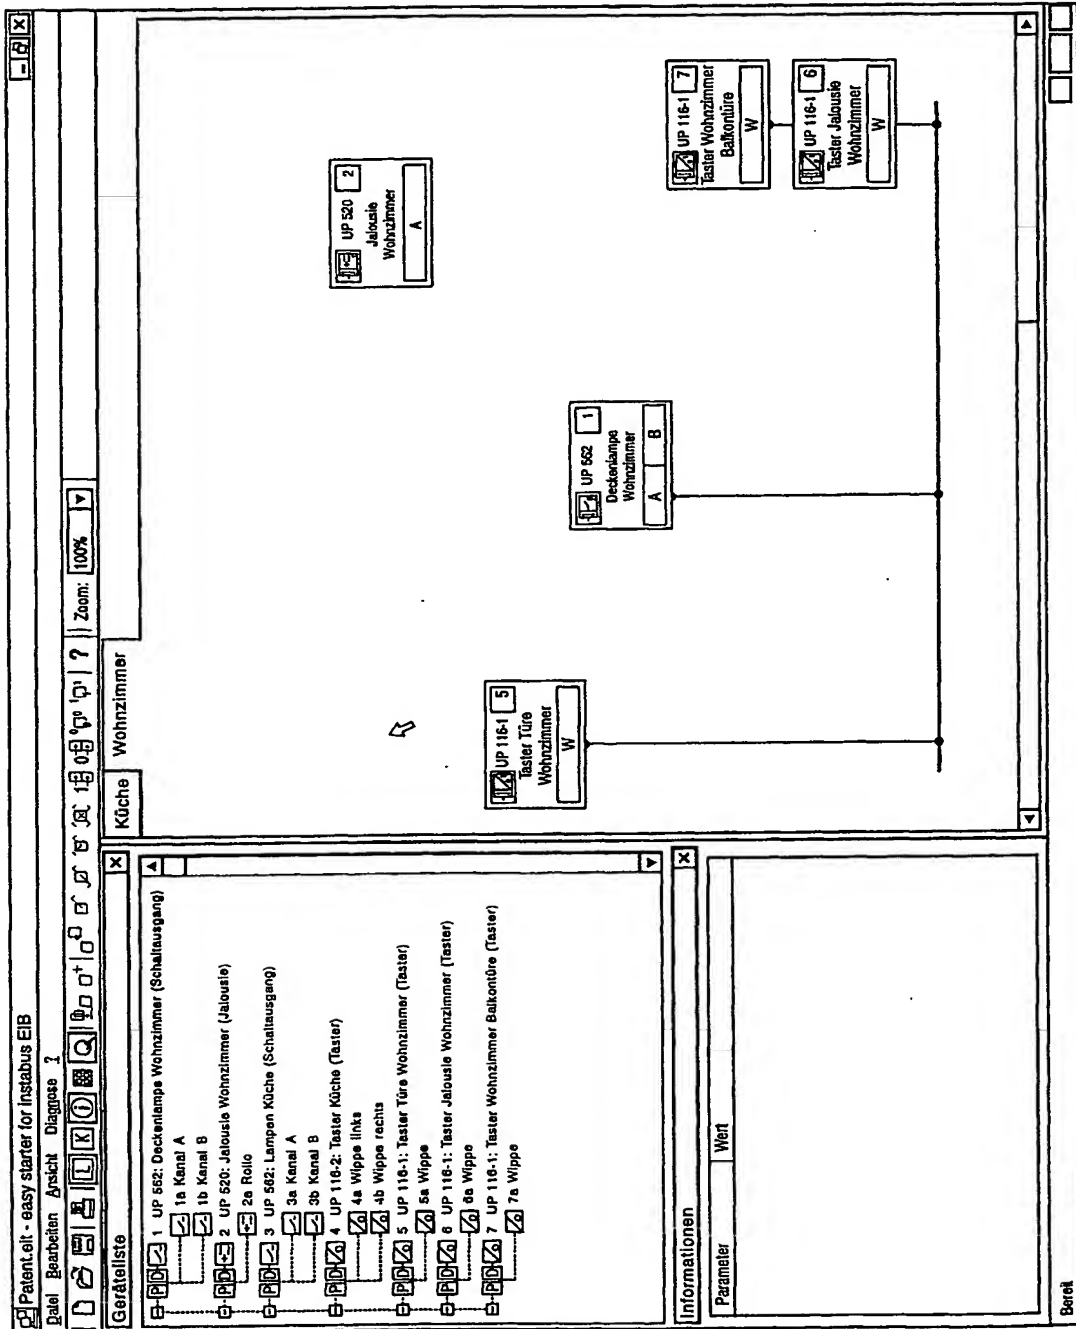


FIG 11


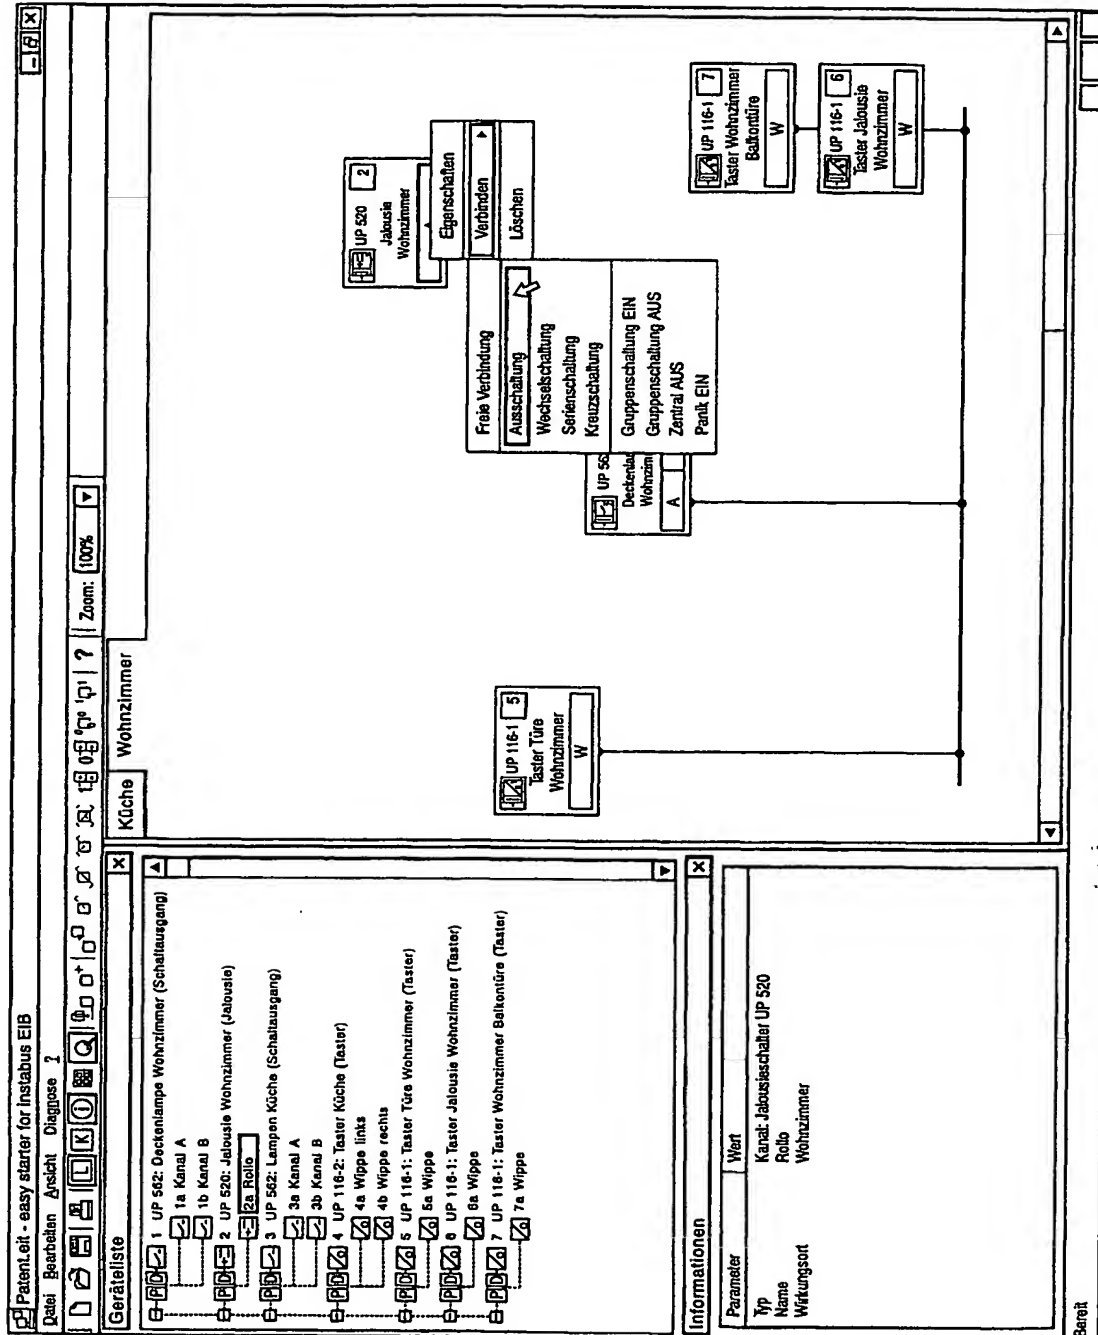


FIG 12



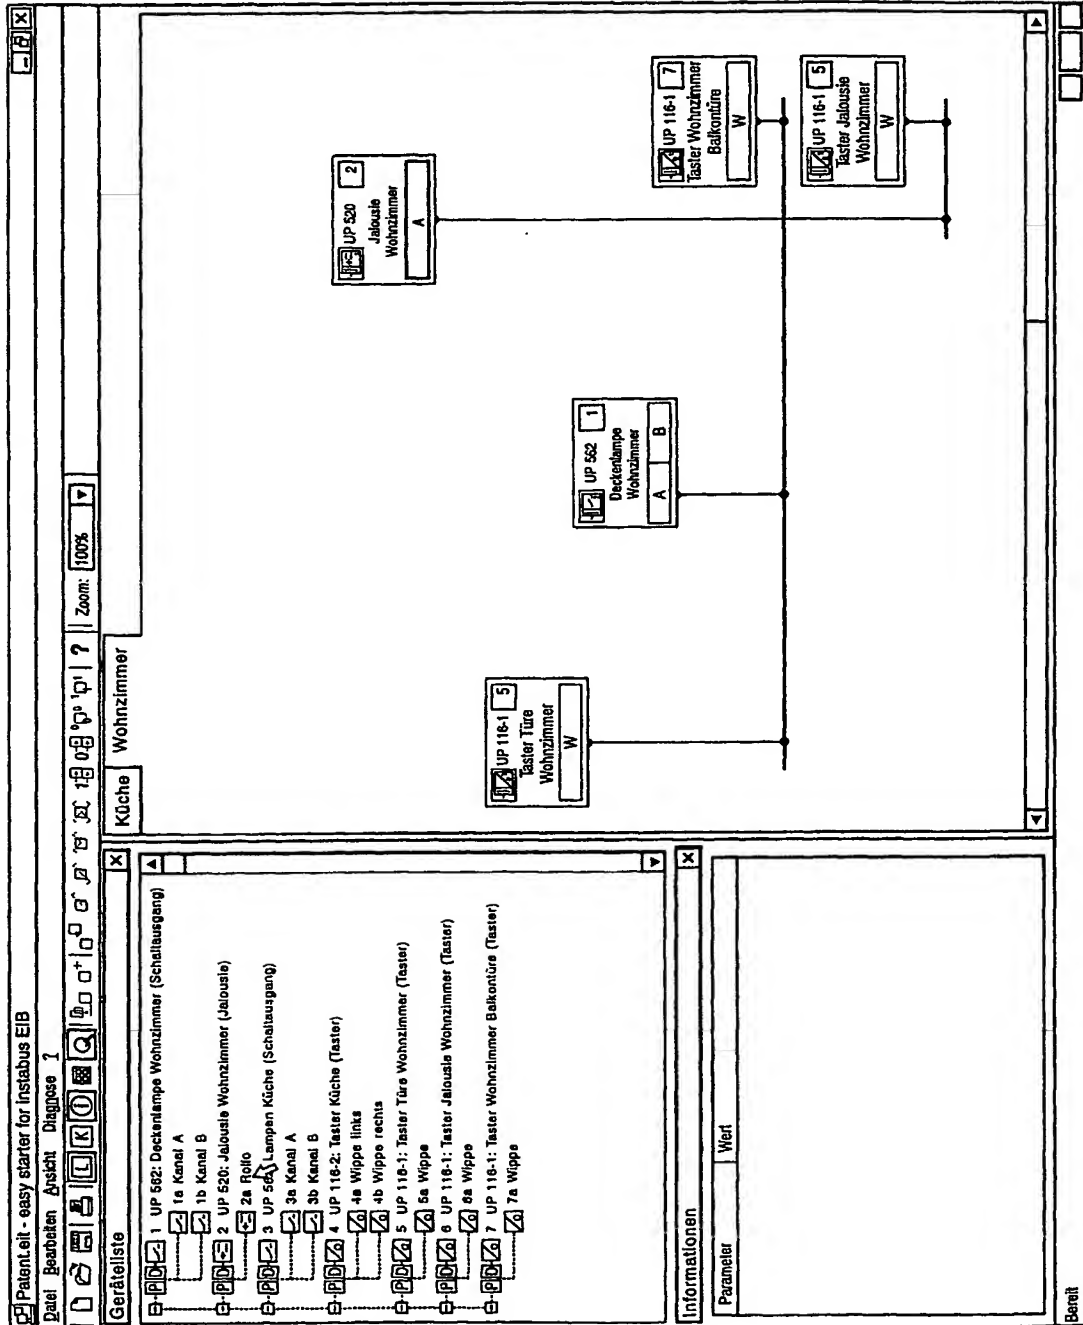

Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 01 10 6267

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	DE 197 27 469 A (ELEKTRO EBERT GMBH) 25. Februar 1999 (1999-02-25) * Spalte 7, Zeile 51 - Spalte 8, Zeile 18; Abbildungen 1-3, 9 *	1, 4, 5	H02G3/00
A	FR 2 566 593 A (ETABLISSEMENTS LABEYRIE) 27. Dezember 1985 (1985-12-27) * Seite 2, Zeile 20 - Seite 2, Zeile 38 *	1	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			H02G G06F G06T
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 29. Juni 2001	Prüfer Bolder, G
<p>KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE</p> <p>X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur</p> <p>T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument</p>			

EPO FORM 1503 (03.02) (P4C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 01 10 6267

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

29-06-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19727469 A	25-02-1999	AU 8729898 A	19-01-1999
		WO 9900806 A	07-01-1999
		EP 0992045 A	12-04-2000
FR 2566593 A	27-12-1985	KEINE	

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)